



Systemes d' chafaudage et de coffrage

18 systemes :  chafaudages de fa ade,  talement et support de dalle, coffrages de voiles et de poteaux, accessoires — avec tableaux de composants et r f rences.



Baynal — Export & Import Manager

info@baynal.com.tr · +90 505 014 13 12 · wa.me/905050141312

Babacan Port Royal, Kartaltepe Mh., Malazgirt Cd. No:7, 34295 K   k  ekmece / İstanbul, T  rkiye

Sommaire

ÉCHAFAUDAGES DE FAÇADE

Système d'échafaudage Pratik	Échafaudage de façade en acier breveté, à montage rapide
Échafaudage Ringlock	Échafaudage de façade et étalement de dalle en un seul système
Échafaudage à cadres H	Échafaudage de façade rapide et pratique
Échafaudage à cadres H avec échelle intégrée	Cadres avec échelle intégrée, verrouillés par goupilles
Tour d'échafaudage mobile	Tour sur roulettes pour les travaux intérieurs
Échafaudage à cadres de type italien	Échafaudage à cadres à montage rapide, avec une gamme complète d'accessoires

ÉTAIEMENT ET SUPPORT DE DALLES

Échafaudage Cuplock	Support de coffrage pour dalles lourdes et grandes hauteurs
Système d'étalement lourd de type table	Tables de coffrage pour dalles et poutres, tours de forte charge
Tour d'étalement à cadres superposés	Tour de forte charge composée de cadres superposés
Système d'étais télescopiques	Étalement rapide et économique sous des dalles de toutes formes

SYSTÈMES DE COFFRAGE

Coffrage industriel pour poteaux et voiles	Coffrage flexible à poutres bois H20 et moises acier
Coffrage à panneaux à cadre acier	Panneaux à cadre acier verrouillés d'un seul coup de marteau
Coffrage modulaire	Panneaux modulaires légers, peau contreplaqué ou acier
Coffrage pour voiles circulaires	Pour voiles courbes de tout diamètre
Coffrage grim pant	Coffrage avec plateforme de travail sécurisée pour voiles de grande hauteur
Coffrage de voile une face	Pour les voiles qui ne peuvent pas être traversés par des tiges
Plateforme de gaine	Plateforme de gaine d'ascenseur qui monte d'un étage en une seule levée de grue

ACCESSOIRES

Accessoires d'échafaudage et de coffrage	Colliers, pièces de coffrage et pièces de rechange
--	--

Système d'échafaudage Pratik

Échafaudage de façade en acier breveté, à montage rapide

Ce système breveté est un échafaudage de façade apprécié sur les chantiers pour sa rapidité de montage, sa facilité d'utilisation et sa longévité. Le système en acier fait gagner du temps à chaque montage et sa longue durée de vie réduit le coût total.

- Système breveté produit en série
- Montage et démontage rapides
- Ancrage mural réglable fixé par une cheville acier, sans laisser de trace sur le mur après les travaux
- Le tube d'ancrage coulisse pour régler la distance exacte entre l'échafaudage et le mur
- Autres dimensions et épaisseurs de paroi sur demande



TUBE PRINCIPAL
Ø48,3 × 3,0 / 2,5 mm

CADRE
200 × 65 cm

LARGEUR DE PLATEFORME
32 / 50 cm

LONGUEURS DE PLATEFORME
100 – 300 cm



Cadre

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Diamètre (mm)
BCS0001	16,35	200	65	48,3 × 3,00
BCS0002	16,35	200	65	48,3 × 2,50




Garde-corps

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Diamètre (mm)
BCS0003	12,25	50	300	27 × 2,00
BCS0004	10,45	50	250	27 × 2,00
BCS0005	8,25	50	200	27 × 2,00
BCS0006	6,20	50	150	27 × 2,00
BCS0007	4,20	50	100	27 × 2,00



Plateforme de circulation en acier

Code	Poids (kg)	Largeur (cm)	Longueur (cm)
BCS008	22,00	32	300
BCS009	18,45	32	250
BCS010	14,90	32	200
BCS011	11,40	32	150
BCS012	7,90	32	100
BCS013	28,30	50	300
BCS014	24,10	50	250
BCS015	19,50	50	200
BCS016	14,60	50	150
BCS017	10,25	50	100




Plateforme avec trappe et échelle

Code	Poids (kg)	Largeur (cm)	Longueur (cm)
BCS0020	43,80	50	300
BCS0021	38,00	50	250
BCS0022	32,10	50	200
BCS0023	26,25	50	150
BCS0024	20,20	50	100



Demi-cadre

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Diamètre (mm)
BCS0025	13,10	200	65	48,3 × 3,00
BCS0026	11,10	200	65	48,3 × 2,50



Console

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)	Diamètre (mm)
BCS0027	8,40	70	48,3 × 2,5



Barrière de sécurité

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)
BCS0028	3,15	70



Ancrage mural réglable

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)
BCS0029	1,15	50



Vérin de pied réglable

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Diamètre (mm)
BCS0030	2,70	50	38 × 4
BCS0031	3,80	75	38 × 4
BCS0032	4,80	100	38 × 4

Pour des raisons de sécurité, laisser au moins 25 cm de tige filetée à l'intérieur du tube.

Échafaudage Ringlock

Échafaudage de façade et étaieement de dalle en un seul système

Le système ringlock sert aussi bien d'étaieement sous dalle que d'échafaudage d'accès en façade. Sur les travaux extérieurs, il offre aux équipes un environnement de travail sûr et pratique.

- Rosaces de 8 mm soudées sur les montants tous les 50 et 100 cm en standard ; entraxe spécifique possible selon le projet
- Lisses Ø48,3 × 2,5 mm et montants Ø48,3 × 3 mm
- Fabriqué en tube industriel de premier choix certifié TSE
- Pièces complémentaires : vérins de pied, ancrages muraux réglables, tubes latéraux de 70 cm, plateformes acier ou bois, escaliers intérieurs
- Autres dimensions et épaisseurs de paroi sur demande




MONTANT
Ø48,3 × 3 mm

LISSE
Ø48,3 × 2,5 mm


ROSACE
8 mm, 50 / 100 cm

MATÉRIAU
TSE belgeli boru / TSE-certified tube




Montant vertical

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Épaisseur de rosace (mm)	Entraxe des nœuds (cm)
BCS1001	3,30	100	8	100
BCS1002	5,00	150	8	100
BCS1003	6,40	200	8	100
BCS1004	8,20	250	8	100
BCS1005	9,60	300	8	100
BCS1006	3,95	100	8	50
BCS1007	5,40	150	8	50
BCS1008	7,20	200	8	50
BCS1009	9,00	250	8	50
BCS1010	10,80	300	8	50



Lisse

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)	Clavette (mm)
BCS1011	2,45	70	6
BCS1012	2,75	100	6
BCS1013	4,10	150	6
BCS1014	5,50	200	6
BCS1015	6,90	250	6
BCS1016	8,25	300	6




Console

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)	Diamètre (mm)
BCS1017	8,50	70	48,3 × 2,5
BCS1018	9,90	90	48,3 × 2,5




Plateforme de circulation en acier

Code	Poids (kg)	Largeur (cm)	Longueur (cm)
BCS008	22,00	32	300
BCS009	18,45	32	250
BCS010	14,90	32	200
BCS011	11,40	32	150
BCS012	7,90	32	100
BCS013	28,30	50	300
BCS014	24,10	50	250
BCS015	19,50	50	200
BCS016	14,60	50	150
BCS017	10,25	50	100



Ancrage mural réglable

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)
BCS0032	1,15	50



Vérin de pied réglable

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Diamètre (mm)
BCS0033	2,70	50	38 × 4
BCS0034	3,80	75	38 × 4
BCS0035	4,80	100	38 × 4

Pour des raisons de sécurité, laisser au moins 25 cm de tige filetée à l'intérieur du tube.

Échafaudage à cadres H

Échafaudage de façade rapide et pratique

Utilisé sur les façades, l'échafaudage à cadres H se monte rapidement et simplement. Cadres et diagonales sont en tube acier noir certifié TSE.

- Cadres Ø42 × 2,5 mm, diagonales Ø27 × 2,5 mm, tube acier certifié TSE
- Pièces complémentaires : vérins de pied, planchers bois ou acier, escaliers et ancrages muraux
- Autres dimensions et épaisseurs de paroi sur demande



CADRE
200 × 70 cm


DIAGONALE
300 cm

LISSE HORIZONTALE
250 cm



Cadre H

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Diamètre (mm)
BCS2001	17,25	200	70	48 × 3
BCS2002	14,55	200	70	48 × 2,5



Diagonale

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)	Diamètre (mm)
BCS2003	5,55	300	38 × 2




Lisse horizontale

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)	Diamètre (mm)
BCS2004	3,80	250	34 × 2




Plateforme de circulation en acier

Code	Poids (kg)	Largeur (cm)	Longueur (cm)
BCS008	22,00	32	300
BCS009	18,45	32	250
BCS010	14,90	32	200
BCS011	11,40	32	150
BCS012	7,90	32	100
BCS013	28,30	50	300
BCS014	24,10	50	250
BCS015	19,50	50	200
BCS016	14,60	50	150
BCS017	10,25	50	100



Ancrage mural réglable

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)
BCS0032	1,15	50



Vérin de pied réglable

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Diamètre (mm)
BCS0033	2,70	50	38 × 4
BCS0034	3,80	75	38 × 4
BCS0035	4,80	100	38 × 4

Pour des raisons de sécurité, laisser au moins 25 cm de tige filetée à l'intérieur du tube.

Échafaudage à cadres H avec échelle intégrée

Cadres avec échelle intégrée, verrouillés par goupilles

Un échafaudage de façade très pratique composé de trois éléments principaux : cadres H, diagonales et lisses horizontales. Les cadres intègrent une échelle et sont assemblés par manchons, goupilles et clavettes, ce qui rend le système très sûr.

- Un lot — 2 cadres H, 2 diagonales, 2 lisses, 4 manchons et 1 plateforme — couvre environ $2 \times 2 = 4 \text{ m}^2$
- Cadres H en tube $\text{Ø}42 \times 2,5 \text{ mm}$, diagonales en tube $\text{Ø}27 \times 2,5 \text{ mm}$
- Assemblage sûr verrouillé par manchons, goupilles et clavettes
- Autres dimensions et épaisseurs de paroi sur demande




CADRE

170 × 90 cm, $\text{Ø}42 \times 2,5$


SURFACE PAR LOT

≈ 4 m²




Cadre H avec échelle

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Diamètre (mm)
BCS3001	12,85	170	90	42 × 2,5




Diagonale

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)	Diamètre (mm)
BCS3002	2,70	220	27 × 2



Manchon d'assemblage

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)
BCS3003	0,50	30



Plateforme de circulation en acier

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)	Largeur (cm)
BCS3004	16,10	170	50

Tour d'échafaudage mobile

Tour sur roulettes pour les travaux intérieurs

Une tour mobile qui facilite grandement les travaux intérieurs de peinture, de revêtement, de faux plafonds et d'éclairage. Elle se règle à la hauteur voulue et roule facilement dans toutes les directions à l'intérieur du bâtiment.

- Fabriquée en tube noir certifié TSE Ø48 × 2,5, Ø34 × 2,5 et Ø27 × 2,5 mm
- Réglable à la hauteur souhaitée
- Se déplace dans toutes les directions sur roulettes pivotantes à frein
- Facile à transporter, peu encombrante au stockage




CADRE LATÉRAL
75 cm, 100 – 300 cm

DIMENSIONS DE TRAVÉE
1 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 3 × 3 m

ROULETTE
Ø200 mm, frenli / braked

Cadre latéral



Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Diamètre (mm)
BCS4001	7,25	75	100	48 × 2,5
BCS4002	8,90	75	150	48 × 2,5
BCS4003	10,55	75	200	48 × 2,5
BCS4004	12,20	75	250	48 × 2,5
BCS4005	13,85	75	300	48 × 2,5

Diagonale



Code	Poids (kg)	Dimension de travée (m)	Longueur (m)	Diamètre (mm)
BCS4006	4,10	1 × 1	2,23	34 × 2
BCS4007	5,16	2 × 2	2,83	34 × 2
BCS4008	5,56	2 × 3	3,60	34 × 2
BCS4009	7,75	3 × 3	4,25	34 × 2

Lisse horizontale



Code	Poids (kg)	Longueur (cm)	Diamètre (mm)
BCS4010	1,57	100	34 × 2
BCS4011	2,36	150	34 × 2
BCS4012	3,15	200	34 × 2
BCS4013	3,90	250	34 × 2
BCS4014	4,72	300	34 × 2



Roulette pivotante Ø200 avec frein

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)
BCS4015	3,40	25



Plateforme de circulation en acier

Code	Poids (kg)	Largeur (cm)	Longueur (cm)
BCS008	22,00	32	300
BCS009	18,45	32	250
BCS010	14,90	32	200
BCS011	11,40	32	150
BCS012	7,90	32	100
BCS013	28,30	50	300
BCS014	24,10	50	250
BCS015	19,50	50	200
BCS016	14,60	50	150
BCS017	10,25	50	100

Échafaudage à cadres de type italien

Échafaudage à cadres à montage rapide, avec une gamme complète d'accessoires

Utilisé sur les façades, l'échafaudage à cadres de type italien se monte rapidement et facilement. Cadres en tube noir Ø48 × 3,0 mm et diagonales Ø34 × 2,5 mm, certifiés TSE.

- Cadres Ø48 × 3,0 mm, diagonales Ø34 × 2,5 mm
- Pièces complémentaires : vérins de pied, planchers acier, escaliers et ancrages muraux
- Plinthes, barrières de sécurité, consoles et rehausses de garde-corps disponibles
- Autres dimensions et épaisseurs de paroi sur demande



CADRE

200 × 105 cm, Ø48 × 3

PLATEFORME

50 cm, 180 / 250 cm

PLINTHE

15 cm, 180 / 250 cm



Cadre

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Diamètre (mm)
BCS5001	15,50	200	105	48 × 3



Diagonale

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)	Diamètre (mm)
BCS5002	4,00	215	27 × 2




Lisse horizontale

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)	Diamètre (mm)
BCS5003	2,35	180	27 × 2



Plateforme acier

Code	Poids (kg)	Largeur (cm)	Longueur (cm)
BCS5004	32,00	50	180
BCS5005	24,10	50	250



Plateforme avec trappe et échelle


Code	Poids (kg)	Largeur (cm)	Longueur (cm)
BCS5006	32,00	50	180
BCS5007	38,00	50	250

Plinthe



Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)
BCS5008	2,70	15	180
BCS5009	3,65	15	250
BCS5010	1,60	15	70

Barrière de sécurité



Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Diamètre (mm)
BCS5011	4,20	50	100	27 × 2,00

Vérin de pied réglable



Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Diamètre (mm)
BCS0030	2,70	50	38 × 4
BCS0031	3,80	75	38 × 4
BCS0032	4,80	100	38 × 4

Pour des raisons de sécurité, laisser au moins 25 cm de tige filetée à l'intérieur du tube.

Demi-cadre



Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Diamètre (mm)
BCS5012	6,00	100	48,3 × 3
BCS5013	9,00	200	48,3 × 3

Console



Code	Poids (kg)	Longueur (cm)	Diamètre (mm)
BCS5014	13,00	100	48,3 × 3

Garde-corps d'extrémité



Code	Poids (kg)	Diamètre (mm)
BCS5015	7,20	48,3 × 3

Rehausse de garde-corps



Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Diamètre (mm)
BCS5016	42,50	50	400	48,3 × 3



Goupille

Code	Poids (kg)	Diamètre (mm)
BCS5018	0,10	10

Échafaudage Cuplock

Support de coffrage pour dalles lourdes et grandes hauteurs

Grâce à sa résistance et à son niveau de sécurité élevés, il sert principalement de support de coffrage et d'échafaudage de volume sous les dalles lourdes et dans les ouvrages de grande hauteur ; il s'utilise aussi efficacement et en toute sécurité en façade.

- Lisses Ø48,3 × 2,5 mm et montants Ø48,3 × 3 mm
- Nœud : coupelle inférieure fixe sur le montant, embouts de lisse et coupelle supérieure coulissante qui les verrouille
- Coupelles inférieures tous les 50 cm en standard ; entraxe spécifique possible selon le projet
- Pièces complémentaires : vérins de pied, têtes 4 voies ou en U, ancrages muraux, plateformes de circulation
- Autres dimensions et épaisseurs de paroi sur demande



MONTANT Ø48,3 × 3 mm	LISSE Ø48,3 × 2,5 mm	ENTRAXE DES COUPELLES 50 / 100 cm	CHARGE AXIALE (LISSES TOUS LES 0,5 M) 6.000 kg
-------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---


Capacité de charge axiale

Entraxe des lisses (m)	Capacité de charge (kg)
0,50	6.000
1,00	5.250
1,50	4.000
2,00	2.400
2,50	1.550
3,00	1.050



Montant vertical

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Diamètre (mm)	Entraxe des nœuds (cm)
BCS5001	4,40	100	48,3 × 3	50
BCS5002	6,60	150	48,3 × 3	50
BCS5003	8,80	200	48,3 × 3	50
BCS5004	11,00	250	48,3 × 3	50
BCS5005	13,20	300	48,3 × 3	50
BCS5006	2,20	50	48,3 × 3	100
BCS5007	4,10	100	48,3 × 3	100
BCS5008	5,80	150	48,3 × 3	100
BCS5009	7,70	200	48,3 × 3	100
BCS5010	9,10	250	48,3 × 3	100
BCS5011	11,00	300	48,3 × 3	100




Lisse

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)	Diamètre (mm)
BCS5012	2,20	50	48,3 × 2,5
BCS5013	2,80	75	48,3 × 2,5
BCS5014	3,30	100	48,3 × 2,5
BCS5015	4,00	125	48,3 × 2,5
BCS5016	4,70	150	48,3 × 2,5
BCS5017	5,40	175	48,3 × 2,5
BCS5018	6,10	200	48,3 × 2,5
BCS5019	6,80	225	48,3 × 2,5
BCS5020	7,50	250	48,3 × 2,5
BCS5021	8,30	300	48,3 × 2,5




Raccord

Code	Poids (kg)
BCS5026	0,65




Vérin à tête en U

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Diamètre (mm)
BCS5027	3,10	50	38 × 4
BCS5028	3,70	75	38 × 4
BCS5029	4,30	100	38 × 4




Vérin de pied réglable

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Diamètre (mm)
BCS5030	3,80	75	38 × 4
BCS5031	4,80	100	38 × 4
BCS5032	5,40	120	38 × 4



Vérin réglable à tête 4 voies

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Diamètre (mm)
BCS5033	4,00	75	38 × 4
BCS5034	5,00	100	38 × 4
BCS5035	5,60	120	38 × 4



Poutre bois H20

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)
BCF0052	12,30	245
BCF0053	13,30	265
BCF0054	14,50	290
BCF0055	16,50	330
BCF0056	18,00	360
BCF0057	19,50	390
BCF0058	22,50	450
BCF0059	24,50	490
BCF0060	29,50	590

Moment fléchissant admissible M = 5 kNm, effort tranchant admissible T = 11 kN.

Panneau contreplaqué (2500 × 1250 × 18 mm)

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Épaisseur (mm)
BCF0061	40,00	125	250	18

Système d'étalement lourd de type table

Tables de coffrage pour dalles et poutres, tours de forte charge

Le système se compose de contreplaqué, de poutres bois H20, de cadres principaux, de diagonales et d'accessoires acier. Il sert de table de coffrage sous dalles et poutres ou de tour d'étalement de forte charge, et chaque table se déplace d'un seul bloc par chariot ou par grue.

- S'adapte aux différentes épaisseurs de dalle et charges de béton en modifiant l'entraxe des H20 et des cadres
- Reste assemblé jusqu'à la fin du chantier, sans perte de matériel
- Économie de main-d'œuvre, de temps et de coûts : montage facile, déplacement par chariot ou grue, pas d'enduit nécessaire
- Conçu sur mesure pour le projet, ce qui réduit les pertes et les erreurs de chantier
- Le tréteau de poutre mobile permet de coffrer rapidement des poutres hautes rapprochées
- Bâtiments industriels, immeubles de grande hauteur, centres commerciaux et d'affaires



CADRE PRINCIPAL


110 / 150 / 180 × 150 cm, Ø60 × 3

CHARIOT DE TABLE

1.000 kg, 1,6 m


CONSOLE DE TRANSFERT DE TABLE

3.000 kg



Cadre principal

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Diamètre (mm)
BCS6001	19,50	110	150	60 × 3
BCS6002	24,15	150	150	60 × 3
BCS6003	26,25	180	150	60 × 3



Jeu de diagonales

Code	Poids (kg)	Hauteur de cadre (cm)	Entraxe des cadres (cm)	Longueur de diagonale (cm)
BCS6004	6,60	110	150	165
BCS6005	7,70	110	175	188
BCS6006	8,60	110	200	211
BCS6007	9,60	110	225	235
BCS6008	10,50	110	250	259
BCS6009	7,00	150	150	186
BCS6010	7,60	150	175	206
BCS6011	8,30	150	200	228
BCS6012	10,10	150	225	250
BCS6013	11,00	150	250	273
BCS6014	8,40	180	150	205
BCS6015	9,10	180	175	224
BCS6016	9,90	180	200	244
BCS6017	10,70	180	225	265
BCS6018	11,60	180	250	286


Assure la stabilité du système ; deux par paire de cadres.



Lisse horizontale

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)	Entraxe des cadres (cm)
BCS6019	2,50	186	150
BCS6020	2,90	198	175
BCS6021	3,30	250	200
BCS6022	3,70	270	225
BCS6023	4,10	292	250


Deux par paire de cadres ; inutile en utilisation comme table de coffrage.



Vérin de pied réglable

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Diamètre (mm)
BCS6024	6,50	80	48 × 5
BCS6025	8,80	120	48 × 5


Pour des raisons de sécurité, laisser au moins 25 cm de tige filetée à l'intérieur du tube.



Vérin réglable à tête 4 voies

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Diamètre (mm)
BCS6026	8,80	80	48 × 5
BCS6027	11,00	120	48 × 5

Appui stable pour poutres H20 simples ou doubles.



Tête 4 voies


Code	Poids (kg)
BCS6028	4,80



Tige filetée

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Diamètre (mm)
BCS6030	4,90	80	48 × 5
BCS6031	6,00	100	48 × 5
BCS6032	7,00	120	48 × 5

Réglable pour différentes hauteurs de poutre.




Her çerçeve birleşim noktası için 2 pin,
2 kapağı ve 1 çerçeve birleştirme elemanı gerekir.
2 pins, 2 docket pins and 1 frame connection component for each frame joint.

Raccord de cadre

Code	Poids (kg)
BCS6032	0,60

Chaque jonction de cadres nécessite 2 goupilles, 2 clavettes et 1 raccord de cadre.




Alt ve üst ayak elemanlarını çerçeveye bağlarken kullanılır.
To secure base and head spindles into the frames.

Sangle de sécurité

Code	Poids (kg)
BCS6036	0,30
BCS6037	0,20


Maintient les vérins de pied et de tête dans les cadres.



Jeu de raccords pour poutres H20


Code	Poids (kg)
BCS6038	2,80

Fixe les poutres principales aux poutres secondaires dans les tables de coffrage.



Jeu de têtes de table

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)
BCS6039	6,50	75 – 150




İki anahtar elemanlarını eşya a kırılganlar sabitlemek için kullanılır.
To fasten main girders to secondary girders.

Raccords de poutre


Code	Poids (kg)	Longueur (cm)	Longueur 2 (cm)
BCS6040	0,40	20	10
BCS6041	0,50	20	20

Fixe les poutres principales aux poutres secondaires.



Support de poutre


Code	Poids (kg)
BCS6043	7,00



Moise de poutre

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Profil
BCS6044	40,00	75 – 150	NPU 80
BCS6045	48,00	75 – 150	NPU 100


Coffre les dalles et les poutres en même temps.



Chariot de table

Code	Poids (kg)	Capacité (kg)	Hauteur de levage (m)
BCS6046	230,0	1.000	1,6


Déplace horizontalement les tables de coffrage.



Fourche de levage de table


Code	Poids (kg)
BCS6047	250,0

Permet de lever les tables de coffrage à la grue.




Console de transfert de table

Code	Poids (kg)	Capacité (kg)
BCS6048	850,0	3.000



Garde-corps de table


Code	Poids (kg)
BCS6049	6,50



Échelle

Code	Poids (kg)
BCS6050	30,00

Avec des pièces complémentaires, la tour de forte charge sert aussi de tour d'escalier.



Garde-corps d'échelle

Code	Poids (kg)
BCS6051	9,50

Goupille



Pörsələndirən kəmərlərə birləşdirilməli çaplar.
For connecting push-pull props with heads.

Code	Poids (kg)
BCF0042	0,40

Relie les étais tire-pousse à leurs têtes.

Clavette



Code	Poids (kg)
BCF0043	0,03



Kabul Edilebilir Eğilme Momenti / Admissible Bending Moment
M = 5 kNm
Kabul Edilebilir Kesme Kuvveti / Admissible Shearing Force
T = 11 kN

Poutre bois H20

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)
BCF0052	12,30	245
BCF0053	13,30	265
BCF0054	14,50	290
BCF0055	16,50	330
BCF0056	18,00	360
BCF0057	19,50	390
BCF0058	22,50	450
BCF0059	24,50	490
BCF0060	29,50	590

Moment fléchissant admissible M = 5 kNm, effort tranchant admissible T = 11 kN.

Panneau contreplaqué (2500 × 1250 × 18 mm)

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Épaisseur (mm)
BCF0061	40,00	125	250	18

Tour d'étalement à cadres superposés

Tour de forte charge composée de cadres superposés

Composé de contreplaqué, de poutres bois H20, de cadres H, de cadres de pied/tête, de diagonales et d'accessoires acier. Il s'utilise comme table de coffrage pour dalles et poutres ou comme étalement de forte charge.

- S'adapte aux différentes épaisseurs de dalle et charges en modifiant l'entraxe des H20 et des cadres
- Reste assemblé jusqu'à la fin du chantier, sans perte de matériel
- Déplacé par chariot ou grue ; pas d'enduit nécessaire
- Conçu sur mesure pour le projet, ce qui réduit les pertes
- Bâtiments industriels, immeubles de grande hauteur, centres commerciaux et d'affaires




HAUTEUR DE TOUR
300 – 1.200 cm

CADRES DE PIED/TÊTE
2 adet / pcs


Quantités de composants

Hauteur de tour (cm)	Cadres de pied/tête (pcs)	Cadres H (pcs)
300	2	8
400	2	12
500	2	16
600	2	20
700	2	24
800	2	28
900	2	32
1.000	2	36
1.100	2	40
1.200	2	44




Cadre de pied/tête

Code	Poids (kg)
BCS7001	18,00




Cadre H

Code	Poids (kg)
BCS7002	7,00



Diagonale

Code	Poids (kg)
BCS7003	2,70



Vérin de pied réglable

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Diamètre (mm)
BCS7004	3,80	75	38 × 4
BCS7005	4,80	100	38 × 4


Pour des raisons de sécurité, laisser au moins 25 cm de tige filetée à l'intérieur du tube.



Vérin réglable à tête 4 voies

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Diamètre (mm)
BCS7006	4,00	75	38 × 4
BCS7007	5,00	100	38 × 4

Appui stable pour poutres H20 simples ou doubles.



Vérin à tête en U

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Diamètre (mm)
BCS7008	3,70	75	38 × 4
BCS7009	4,30	100	38 × 4

Système d'étais télescopiques

Étalement rapide et économique sous des dalles de toutes formes

Composé de contreplaqué, de poutres bois H20, d'étais télescopiques et d'accessoires acier. En modifiant l'entraxe des poutres et des étais, il s'adapte aux différentes épaisseurs de dalle et charges de béton, et se place facilement sous des dalles de toutes formes.

- Longue durée de vie et grande capacité de charge
- Peu de pièces à monter ; pas d'enduit nécessaire
- Adapté aux faibles hauteurs d'étage et aux implantations irrégulières de poteaux et voiles
- Têtes plates, en U et en T ; épaisseur de paroi 2,5 mm et 3 mm
- Tube extérieur Ø60 mm, tube intérieur Ø48,3 mm



TUBE EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR
Ø60 / Ø48,3 mm

ÉPAISSEUR DE PAROI
2,5 / 3 mm


PLAGE DE HAUTEUR
175 – 500 cm

TYPES DE TÊTE
Düz, U, T / Flat, U, T

Tableau de dimensionnement des étais télescopiques


Épaisseur de dalle (m)	Charge de dalle (kN/m²)	0,50	0,625	0,75	1,75	2,00	2,25	2,50	3,00	3,50
0,14	5,5	3,23	2,83	2,64	2,03	1,90	1,76	1,59	1,32	1,13
0,16	6,1	3,12	2,80	2,55	1,94	1,82	1,61	1,45	1,21	1,04
0,18	6,6	3,04	2,71	2,48	1,86	1,67	1,49	1,34	1,11	0,96
0,20	7,1	2,96	2,64	2,41	1,77	1,55	1,38	1,24	1,03	0,89
0,22	7,6	2,88	2,58	2,36	1,65	1,44	1,28	1,15	0,96	0,82
0,24	8,1	2,82	2,52	2,30	1,54	1,35	1,20	1,08	0,90	0,77
0,26	8,7	2,77	2,48	2,26	1,45	1,27	1,13	1,02	0,85	0,73
0,28	9,2	2,71	2,43	2,22	1,37	1,20	1,07	0,96	0,80	0,68
0,30	9,8	2,66	2,38	2,18	1,29	1,13	1,00	0,90	0,75	0,64
0,35	11,3	2,50	2,24	2,04	1,11	0,97	0,86	0,78	0,65	0,56
0,40	12,9	2,37	2,12	1,93	0,98	0,85	0,76	0,68	0,57	0,49
0,45	14,4	2,26	2,03	1,84	0,87	0,76	0,68	0,61	0,51	0,44
0,50	16,0	2,17	1,94	1,78	0,79	0,69	0,61	0,55	0,46	0,39

À gauche : portée max. des poutres principales (m) selon l'entraxe des poutres secondaires. À droite : entraxe max. des étais (m) selon l'entraxe des poutres principales.




Étai réglable, tête plate (2,5 mm)

Code	Poids (kg)	a (cm)	b (cm)	H min (cm)	H max (cm)
BCS8001	11,70	175	150	175	300
BCS8002	12,55	175	200	200	350
BCS8003	14,40	175	250	225	400
BCS8004	16,25	175	300	250	450
BCS8005	14,80	225	200	225	400
BCS8006	16,60	225	250	250	450
BCS8007	18,40	225	300	300	500




Étai réglable, tête plate (3 mm)

Code	Poids (kg)	a (cm)	b (cm)	H min (cm)	H max (cm)
BCS8008	12,90	175	150	175	300
BCS8009	13,75	175	200	200	350
BCS8010	15,60	175	250	225	400
BCS8011	17,45	175	300	250	450
BCS8012	16,20	225	200	225	400
BCS8013	18,00	225	250	250	450
BCS8014	19,80	225	300	300	500




Étai réglable, tête en U (2,5 mm)

Code	Poids (kg)	a (cm)	b (cm)	H min (cm)	H max (cm)
BCS8015	12,10	175	150	175	300
BCS8016	12,95	175	200	200	350
BCS8017	14,80	175	250	225	400
BCS8018	16,65	175	300	250	450
BCS8019	15,20	225	200	225	400
BCS8020	17,00	225	250	250	450
BCS8021	18,80	225	300	300	500




Étai réglable, tête en U (3 mm)

Code	Poids (kg)	a (cm)	b (cm)	H min (cm)	H max (cm)
BCS8022	13,30	175	150	175	300
BCS8023	14,15	175	200	200	350
BCS8024	16,00	175	250	225	400
BCS8025	17,85	175	300	250	450
BCS8026	16,60	225	200	225	400
BCS8027	18,40	225	250	250	450
BCS8028	20,20	225	300	300	500




Étai réglable, tête en T (2,5 mm)

Code	Poids (kg)	a (cm)	b (cm)	H min (cm)	H max (cm)
BCS8029	13,00	175	150	175	300
BCS8030	14,15	175	200	200	350
BCS8031	16,00	175	250	225	400
BCS8032	17,40	175	300	250	450
BCS8033	16,40	225	200	225	400
BCS8034	17,80	225	250	250	450
BCS8035	19,20	225	300	300	500



Étai réglable, tête en T (3 mm)

Code	Poids (kg)	a (cm)	b (cm)	H min (cm)	H max (cm)
BCS8036	14,20	175	150	175	300
BCS8037	15,35	175	200	200	350
BCS8038	17,20	175	250	225	400
BCS8039	18,60	175	300	250	450
BCS8040	17,60	225	200	225	400
BCS8041	19,00	225	250	250	450
BCS8042	21,40	225	300	300	500



Poutre bois H20

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)
BCF0052	12,30	245
BCF0053	13,30	265
BCF0054	14,50	290
BCF0055	16,50	330
BCF0056	18,00	360
BCF0057	19,50	390
BCF0058	22,50	450
BCF0059	24,50	490
BCF0060	29,50	590

Moment fléchissant admissible M = 5 kNm, effort tranchant admissible T = 11 kN.

Panneau contreplaqué (2500 × 1250 × 18 mm)

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Épaisseur (mm)
BCF0061	40,00	125	250	18

Coffrage industriel pour poteaux et voiles

Coffrage flexible à poutres bois H20 et moises acier

Composé de contreplaqué, de poutres bois H20, de moises acier et d'accessoires acier. En déplaçant les éléments principaux, il s'adapte à différentes résistances, dimensions et sections, et les panneaux peuvent être assemblés en unités plus grandes.

- Différentes sections de poteau avec les mêmes pièces : les poteaux qui diminuent aux étages supérieurs n'entraînent aucun surcoût
- Réutilisable de nombreuses fois sans démontage jusqu'à la fin du chantier
- Économique : montage facile, déplacement à la grue, pas d'enduit
- Les plans de montage du coffrage réduisent les pertes et les erreurs de chantier
- Avec des compléments acier et du bois cintré, il permet aussi de coffrer des voiles courbes
- Résidentiel, industriel, grande hauteur, stations d'épuration et centrales, piles de pont



LARGEUR DE PANNEAU STANDARD
100 – 300 cm (25 cm adim / steps)

HAUTEUR DE COFFRAGE
250 – 600 cm

PRESSION DE BÉTON MAX. (COFFRAGE DE POTEAU)
90 kN/m²

ENTRAXE MAX. DES H20 (POTEAU)
23 cm

Poutres H20 par face selon la largeur du poteau

Largeur de poteau (cm)	20	30	40	50	60	70	87
Poutres H20	2	2	3	3	4	4	5



Moise acier

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)	Profil
BCF0001	14,30	75	NPU 100
BCF0002	20,10	100	NPU 100
BCF0003	24,70	125	NPU 100
BCF0004	30,90	150	NPU 100
BCF0005	33,50	175	NPU 100
BCF0006	39,90	200	NPU 100
BCF0007	47,10	225	NPU 100
BCF0008	48,10	250	NPU 100
BCF0009	58,10	275	NPU 100
BCF0010	60,50	300	NPU 100

Des dimensions et sections spéciales peuvent être produites pour le projet.




4 Kısak kamasa ile kullanılır. Çelik kısıklar arasını sıkıleştirir ve sağlar.

Éclisse de moise


Code	Poids (kg)	Longueur (cm)
BCF0016	9,40	100
BCF0017	13,70	150

S'utilise avec 4 clavettes de moise pour une liaison continue et serrée entre moises.



Éclisse de moise articulée

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)	Longueur 2 (cm)
BCF0018	12,40	65	120
BCF0019	15,00	80	150



Kısak panellerinin yüksekliğinde ahşap kırıklar birleştirir.
Used for the height extension of formwork panels.

Éclisse de rallonge H20

Code	Poids (kg)
BCF0020	6,50

Assemble les poutres bois pour augmenter la hauteur du panneau.




Ahşap kırıkların çelik kısıklara bağlanması sağlar.
For connecting wooden beams to steel walers.

Griffe de fixation H20

Code	Poids (kg)
BCF0021	0,80

Relie les poutres bois aux moises acier.




Diş köşer bağlanmaları için bir adet kısak kamasa ile kullanılır.

Raccord d'angle extérieur

Code	Poids (kg)
BCF0022	2,60

S'utilise avec une clavette de moise pour serrer les angles extérieurs.



Ahşap paneller için kullanılabilir. Kısak kamasa ile kullanılır.
For sloped panels, Used with steel wedges.

Tirant d'about

Code	Poids (kg)
BCF0023	3,20

Pour les panneaux d'about ; s'utilise avec des clavettes de moise.



Diş köşer ahşap kırıkların kısıklara bağlanmasını sağlar.
Bir adet ahşak kama gerektirir.
For connecting wooden beams to steel walers with one wedge to form ribs.

Raccord de compensation de poutre


Code	Poids (kg)
BCF0024	1,20


Relie les poutres bois aux éclisses de moise pour les compensations ; nécessite une clavette.

Clavette de moise

Code	Poids (kg)
BCF0026	0,40

S'utilise avec les éclisses de moise, les raccords d'angle extérieur et les tirants d'about.






Barre de traction

Code	Poids (kg)
BCF0027	2,10




Tige de coffrage

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)	Diamètre (mm)
BCF0028	1,50	100	17
BCF0029	1,90	125	17
BCF0030	2,30	150	17
BCF0031	2,60	175	17
BCF0032	3,00	200	17
BCF0033	3,40	225	17
BCF0034	3,80	250	17
BCF0035	3,00	300	24



Plaque d'ancrage

Code	Poids (kg)
BCF0036	0,50




Écrou papillon

Code	Poids (kg)
BCF0037	0,50



Vis à bois (6/60)

Code	Poids (kg)
BCF0038	0,02



Jeu de crochets de levage

Code	Poids (kg)
BCF0040	4,70

Au moins deux par unité de coffrage.



Tête d'étau tire-pousse

Code	Poids (kg)
BCF0041	2,60

Relie les étais tire-pousse aux moises acier.



Yapısal birleşim için kullanılır.
For connecting push-pull pins with heads.

Goupille

Code	Poids (kg)
BCF0042	0,40

Relie les étais tire-pousse à leurs têtes.



Clavette

Code	Poids (kg)
BCF0043	0,03




H: KAMP TÜRÜKÜ / H: KAMP TÜRÜKÜ

Étai tire-pousse

Code	Poids (kg)	H min (cm)	H max (cm)
BCF0044	23,20	165	225
BCF0045	25,90	225	285
BCF0046	31,20	300	360
BCF0047	34,40	330	390
BCF0048	38,00	435	495

Pour les voiles de 6 m et plus, s'utilise avec la tête et la platine d'étau tire-pousse pour mettre le coffrage d'aplomb.




Bir adet pın ve bir adet kuyuya ile kullanılır.
Used with one pin and one desired pin.

Platine d'étau (simple)

Code	Poids (kg)
BCF0049	1,80

S'utilise avec une goupille et une clavette.




Bir adet pın ve bir adet kuyuya ile kullanılır.
Used with one pin and one desired pin.

Platine d'étau (double)

Code	Poids (kg)
BCF0050	3,50


S'utilise avec deux goupilles et deux clavettes.



Console de passerelle

Code	Poids (kg)
BCF0051	8,40

Entraxe recommandé 1,25 m. Fixée à la poutre H20 par un boulon et un écrou.



Poutre bois H20


Code	Poids (kg)	Longueur (cm)
BCF0052	12,30	245
BCF0053	13,30	265
BCF0054	14,50	290
BCF0055	16,50	330
BCF0056	18,00	360
BCF0057	19,50	390
BCF0058	22,50	450
BCF0059	24,50	490
BCF0060	29,50	590

Moment fléchissant admissible M = 5 kNm, effort tranchant admissible T = 11 kN.

Panneau contreplaqué (2500 × 1250 × 18 mm)


Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Épaisseur (mm)
BCF0061	40,00	125	250	18

Moise de poteau




Code	Poids (kg)	Longueur (cm)	Longueur 2 (cm)	Profil
BCF0062	60,10	150	150	NPU 100
BCF0063	52,00	130	130	NPU 100
BCF0064	46,70	110	110	NPU 100
BCF0065	35,30	90	90	NPU 100
BCF0066	28,20	70	70	NPU 100

Moise de poteau réglable



Code	Poids (kg)	Longueur (cm)
BCF0067	24,30	115
BCF0068	31,40	145


Équerre d'angle réglable



Code	Poids (kg)	Longueur (cm)	Longueur 2 (cm)
BCF0069	8,70	45	45

Fixée par 2 goupilles et 2 clavettes.

Goupille de liaison



Keten ve Perde kısıklarında kullanılır.

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)
BCF0070	0,40	120

S'utilise sur les moises de poteau et de voile.

Coffrage à panneaux à cadre acier

Panneaux à cadre acier verrouillés d'un seul coup de marteau

Un système de panneaux à cadre acier, peau acier ou contreplaqué, dimensionnés pour une pression de béton de 40 kN/m². Les panneaux se portent à la main ou se déplacent en blocs à la grue, et un seul raccord les verrouille d'un coup de marteau.


- Dimensionné pour une pression de béton de 40 kN/m²
- Manutention à la main ou en blocs à la grue
- Un seul raccord, verrouillé d'un coup de marteau
- Idéal pour les projets comportant de nombreux poteaux de même section
- Posé à l'horizontale, il cofre aussi les éléments bas : fondations, rives de dalle et semelles
- Projets résidentiels, industriels et commerciaux



PRESSION DE BÉTON
40 kN/m²


HAUTEURS DE PANNEAU
60 / 150 / 270 / 300 / 330 cm

LARGEURS DE PANNEAU
30 – 240 cm




Panneau 330

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Largeur (cm)
BCF6001	407,434	330	240
BCF6002	201,700	330	120
BCF6003	162,500	330	90
BCF6004	143,650	330	75
BCF6005	123,560	330	60
BCF6006	104,750	330	45
BCF6007	85,450	330	30




Panneau 300

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Largeur (cm)
BCF6008	372,840	300	240
BCF6009	184,200	300	120
BCF6010	148,500	300	90
BCF6011	131,050	300	75
BCF6012	113,600	300	60
BCF6013	95,900	300	45
BCF6014	77,400	300	30




Panneau 270

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Largeur (cm)
BCF6015	336,730	270	240
BCF6016	166,700	270	120
BCF6017	134,900	270	90
BCF6018	118,675	270	75
BCF6019	102,450	270	60
BCF6020	86,200	270	45
BCF6021	70,100	270	30




Panneau 150

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Largeur (cm)
BCF6022	196,140	150	240
BCF6023	97,200	150	120
BCF6024	78,200	150	90
BCF6025	68,500	150	75
BCF6026	58,900	150	60
BCF6027	49,200	150	45
BCF6028	39,450	150	30




Panneau 60

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Largeur (cm)
BCF6029	92,710	60	240
BCF6030	45,900	60	120
BCF6031	35,800	60	90
BCF6032	31,050	60	75
BCF6033	26,300	60	60
BCF6034	21,450	60	45
BCF6035	16,800	60	30




Panneau d'angle intérieur

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)
BCF6036	130,500	330
BCF6037	118,500	300
BCF6038	107,250	270
BCF6039	60,750	150
BCF6040	22,850	60




Panneau d'angle extérieur

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)
BCF6041	34,500	330
BCF6042	31,200	300
BCF6043	27,500	270
BCF6044	18,250	150
BCF6045	8,500	60



Panneau d'angle intérieur articulé

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)
BCF6046	105,200	330
BCF6047	95,600	300
BCF6048	87,100	270
BCF6049	50,100	150
BCF6050	23,500	60




Panneau d'angle extérieur articulé

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)
BCF6051	84,500	330
BCF6052	77,250	300
BCF6053	69,400	270
BCF6054	41,900	150
BCF6055	19,500	60




Verrou de panneau

Code	Poids (kg)
BCF6056	3,050




Verrou réglable

Code	Poids (kg)
BCF6057	5,450




Moise de panneau

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)
BCF6058	10,00	100
BCF6059	12,00	120
BCF6060	15,00	150
BCF6061	17,50	175
BCF6062	20,00	200



Barre de liaison d'angle

Code	Poids (kg)
BCF6063	2,10



Tire-panneau

Code	Poids (kg)
BCF6064	0,550



Tire-moise

Code	Poids (kg)
BCF6065	1,040



Tête d'étau

Code	Poids (kg)
BCF6066	3,050



Écrou à plaque Ø120

Code	Poids (kg)
BCF6067	1,250



Étau tire-pousse


Code	Poids (kg)	H min (cm)	H max (cm)
BCF0044	23,20	165	225
BCF0045	25,90	225	285
BCF0046	31,20	300	360
BCF0047	34,40	330	390
BCF0048	38,00	435	495

Pour les voiles de 6 m et plus, s'utilise avec la tête et la platine d'étau tire-pousse pour mettre le coffrage d'aplomb.




Tige de coffrage

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)	Diamètre (mm)
BCF0028	1,50	100	17
BCF0029	1,90	125	17
BCF0030	2,30	150	17
BCF0031	2,60	175	17
BCF0032	3,00	200	17
BCF0033	3,40	225	17
BCF0034	3,80	250	17
BCF0035	3,00	300	24



Plaque d'ancrage

Code	Poids (kg)
BCF0036	0,50



Écrou papillon

Code	Poids (kg)
BCF0037	0,50



Papandakara karkara birleşimini sağlar.
For connecting push-pull props with heads.

Goupille


Code	Poids (kg)
BCF0042	0,40

Relie les étais tire-pousse à leurs têtes.



Clavette

Code	Poids (kg)
BCF0043	0,03




İdeal kullanım açıklığı 1,25 metredir.
Allowable spacing is 1,25 meters.

Console de passerelle


Code	Poids (kg)
BCF1120	8,20

Entraxe recommandé 1,25 m.




Échelle de console

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)
BCF6062	5,200	60
BCF6063	7,800	90
BCF6064	10,400	120
BCF6065	13,000	150
BCF6066	15,600	180
BCF6067	18,200	210
BCF6068	20,800	240
BCF6069	23,400	270
BCF6070	26,000	300



Raccord d'échelle de console

Code	Poids (kg)
BCF6059	5,200



Rallonge d'échelle de console

Code	Poids (kg)
BCF6060	1,120



Embout d'échelle de console

Code	Poids (kg)
BCF6061	39,400



Garde-corps d'échelle de console

Code	Poids (kg)
BCF6071	3,650
BCF6072	5,840
BCF6073	8,030
BCF6074	10,220

Coffrage modulaire

Panneaux modulaires légers, peau contreplaqué ou acier

Un système de coffrage composé de panneaux modulaires peau contreplaqué ou acier, de panneaux réglables, de moises acier et de pièces d'angle. Il comprend des panneaux standard de 90, 120 et 150 cm de haut et de 15 à 90 cm de large, ainsi que des modules de poteaux circulaires de Ø30 à Ø160 cm.

- Panneaux peau contreplaqué ou peau acier
- Les panneaux réglables couvrent les dimensions intermédiaires de 30 à 100 cm
- Pièces d'angle intérieur, d'angle intérieur articulé et d'angle extérieur
- Modules de poteaux circulaires de Ø30 à Ø160 cm
- Accessoires complets : panneau grim pant, console de passerelle, crochet de grue
- Dimensions et sections spéciales produites pour le projet



HAUTEURS DE PANNEAU


90 / 120 / 150 cm

LARGEURS DE PANNEAU

15 – 90 cm


POTEAU CIRCULAIRE

Ø30 – 160 cm




Panneau modulaire peau contreplaqué

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Largeur (cm)
BCF1001	8,50	90	15
BCF1002	12,00	90	30
BCF1003	16,30	90	45
BCF1004	18,70	90	60
BCF1005	28,10	90	90
BCF1006	10,30	120	15
BCF1007	14,00	120	30
BCF1008	20,80	120	45
BCF1009	22,80	120	60
BCF1010	34,60	120	90
BCF1011	12,80	150	15
BCF1012	17,60	150	30
BCF1013	25,70	150	45
BCF1014	30,60	150	60
BCF1015	42,50	150	90




Panneau modulaire peau acier

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Largeur (cm)
BCF1016	10,40	90	15
BCF1017	14,10	90	30
BCF1018	18,20	90	45
BCF1019	20,80	90	60
BCF1020	30,00	90	90
BCF1021	12,40	120	15
BCF1022	16,20	120	30
BCF1023	22,60	120	45
BCF1024	24,50	120	60
BCF1025	36,30	120	90
BCF1026	13,50	150	15
BCF1027	19,50	150	30
BCF1028	27,40	150	45
BCF1029	32,60	150	60
BCF1030	42,50	150	90



Panneau modulaire réglable peau contreplaqué

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Largeur (cm)
BCF1031	7,00	60	30
BCF1032	9,50	60	40
BCF1033	11,50	60	50
BCF1034	14,00	60	60
BCF1035	16,50	60	70
BCF1036	18,50	60	80
BCF1037	21,00	60	90
BCF1038	23,50	60	100
BCF1039	14,00	120	30
BCF1040	19,00	120	40
BCF1041	23,00	120	50
BCF1042	28,00	120	60
BCF1043	33,00	120	70
BCF1044	37,20	120	80
BCF1045	42,10	120	90
BCF1046	47,00	120	100



Panneau modulaire réglable peau acier


Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Largeur (cm)
BCF1047	7,00	60	30
BCF1048	11,00	60	40
BCF1049	14,00	60	50
BCF1050	17,00	60	60
BCF1051	20,00	60	70
BCF1052	23,00	60	80
BCF1053	24,00	60	90
BCF1054	29,00	60	100
BCF1055	16,00	120	30
BCF1056	22,00	120	40
BCF1057	28,00	120	50
BCF1058	34,00	120	60
BCF1059	40,00	120	70
BCF1060	46,20	120	80
BCF1061	52,10	120	90
BCF1062	58,00	120	100



Moise acier modulaire



Code	Poids (kg)	Longueur (cm)
BCF1063	15,00	100
BCF1064	18,50	125
BCF1065	22,30	150
BCF1066	25,50	175
BCF1067	30,00	200
BCF1068	33,50	225
BCF1069	37,50	250
BCF1070	41,50	275
BCF1071	45,00	300

Des dimensions et sections spéciales peuvent être produites pour le projet.




Panneau d'angle intérieur

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Longueur 2 (cm)
BCF1072	9,00	60	15	15
BCF1073	13,50	90	15	15
BCF1074	18,00	120	15	15
BCF1075	22,50	150	15	15
BCF1076	27,00	180	15	15
BCF1077	11,00	60	20	20
BCF1078	16,50	90	20	20
BCF1079	21,00	120	20	20
BCF1080	25,40	150	20	20
BCF1081	33,00	180	20	20



Panneau d'angle intérieur articulé


Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Longueur 2 (cm)
BCF1082	9,00	60	15	15
BCF1083	13,50	90	15	15
BCF1084	18,00	120	15	15
BCF1085	22,50	150	15	15
BCF1086	27,00	180	15	15
BCF1087	11,00	60	20	20
BCF1088	16,50	90	20	20
BCF1089	21,00	120	20	20
BCF1090	25,40	150	20	20
BCF1091	33,00	180	20	20



Projevo gipsi izlazi na kantele izvan zidne.
Special sizes and cross-sections can be produced by the project.


Pièce d'angle extérieur

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Longueur 2 (cm)
BCF1092	4,50	60	7	7
BCF1093	6,00	90	7	7
BCF1094	7,50	120	7	7
BCF1095	9,00	150	7	7
BCF1096	10,50	180	7	7
BCF1097	12,00	210	7	7
BCF1098	14,20	240	7	7




Panneau grim pant

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Largeur (cm)
BCF1099	27,00	180	10
BCF1100	36,00	180	20



Module de poteau circulaire

Code	Poids (kg)	Ø du poteau (cm)
BCF1101	40,5	30
BCF1102	45,8	35
BCF1103	53,4	40
BCF1104	58,7	45
BCF1105	62,1	50
BCF1106	67,6	55
BCF1107	72,3	60
BCF1108	84,5	70
BCF1109	91,1	80
BCF1110	110,0	90
BCF1111	146,1	100
BCF1112	158,0	110
BCF1113	170,0	120
BCF1114	182,0	130
BCF1115	194,0	140
BCF1116	208,1	150
BCF1117	222,3	160



Serre-panneau

Code	Poids (kg)
BCF1118	0,66



Tige de coffrage

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)	Diamètre (mm)
BCF0028	1,50	100	17
BCF0029	1,90	125	17
BCF0030	2,30	150	17
BCF0031	2,60	175	17
BCF0032	3,00	200	17
BCF0033	3,40	225	17
BCF0034	3,80	250	17
BCF0035	3,00	300	24




Plaque d'ancrage

Code	Poids (kg)
BCF0036	0,50



Écrou papillon

Code	Poids (kg)
BCF0037	0,50



Tête d'étais tire-pousse


Code	Poids (kg)
BCF1119	1,82



Console de passerelle

Code	Poids (kg)
BCF1120	8,20

Entraxe recommandé 1,25 m.



Crochet de levage

Code	Poids (kg)
BCF1121	3,00



Goupille

Code	Poids (kg)
BCF0042	0,40

Relie les étais tire-pousse à leurs têtes.



Clavette


Code	Poids (kg)
BCF0043	0,03



Étais tire-pousse

Code	Poids (kg)	H min (cm)	H max (cm)
BCF0044	23,20	165	225
BCF0045	25,90	225	285
BCF0046	31,20	300	360
BCF0047	34,40	330	390
BCF0048	38,00	435	495

Pour les voiles de 6 m et plus, s'utilise avec la tête et la platine d'étais tire-pousse pour mettre le coffrage d'aplomb.




Dez adzet pins ve bi adzet kuyuya ile kullanılır.
Used with one pins and one drilled pins.

Platine d'étai (simple)

Code	Poids (kg)
BCF0049	1,80

S'utilise avec une goupille et une clavette.



Dez adzet pins ve bi adzet kuyuya ile kullanılır.

Platine d'étai (double)

Code	Poids (kg)
BCF0050	3,50


S'utilise avec deux goupilles et deux clavettes.

Coffrage pour voiles circulaires

Pour voiles courbes de tout diamètre

Composé de contreplaqué, de poutres bois H20, de moises acier et d'accessoires acier, le système s'adapte facilement aux voiles circulaires de différents diamètres et à divers projets.

- Des pièces de réglage adaptent le coffrage à tout diamètre
- Économique : montage facile, déplacement à la grue, pas d'enduit
- Les plans de montage du coffrage réduisent les pertes et les erreurs de chantier
- Pour tous les ouvrages courbes : stations d'épuration, réservoirs d'eau, silos, bassins
- Avec des éléments grimpants, il sert aussi de coffrage grimpant pour les voiles de grande hauteur

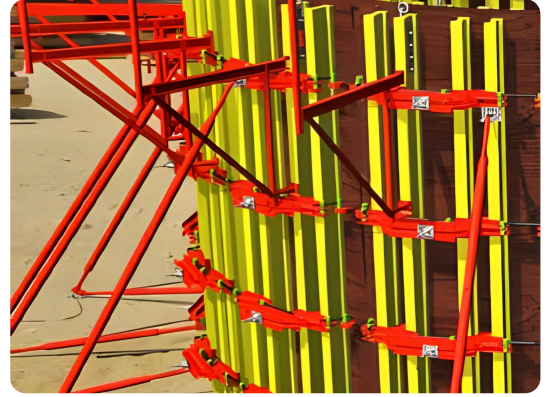

ÉLÉMENTS PRINCIPAUX

Plywood, H20, çelik kuşak / steel waler

UTILISATION


Silo, depo, arıtma, havuz / silos, tanks, plants, pools



Moise circulaire

Code	Poids (kg)
BCF2001	18,00

Relie les pièces de support de poutre.



Support de poutre

Code	Poids (kg)
BCF2002	8,00


Sert à relier les poutres bois.



Pièce de réglage

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)
BCF2003	2,20	25
BCF2004	3,00	50

Règle les coffrages intérieur et extérieur au diamètre voulu.



Pièce d'angle extérieur

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)
BCF2005	9,00	100

Longueur définie selon le projet.




Düğü ayarlanabilir klemse.
Used for assembling filters.

Serre-joint réglable

Code	Poids (kg)
BCF2006	5,50

Sert à assembler les compensations.



Peyzantların atıp çıkıp bağlanmasını sağlar.
For connecting push-pull prongs to wooden beams.

Tête H20 d'étau tire-pousse

Code	Poids (kg)
BCF2007	2,50

Relie les étais tire-pousse aux poutres bois.



Tige de coffrage

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)	Diamètre (mm)
BCF0028	1,50	100	17
BCF0029	1,90	125	17
BCF0030	2,30	150	17
BCF0031	2,60	175	17
BCF0032	3,00	200	17
BCF0033	3,40	225	17
BCF0034	3,80	250	17
BCF0035	3,00	300	24



Plaque d'ancrage

Code	Poids (kg)
BCF0036	0,50




Écrou papillon

Code	Poids (kg)
BCF0037	0,50



Vis à bois (6/60)

Code	Poids (kg)
BCF0038	0,02




Her blok için en az iki adet alınmalıdır.
Two cranes option for each formwork unit.

Jeu de crochets de levage

Code	Poids (kg)
BCF0040	4,70

Au moins deux par unité de coffrage.



Barre de traction

Code	Poids (kg)
BCF0027	2,10



Étai tire-pousse

Code	Poids (kg)	H min (cm)	H max (cm)
BCF0044	23,20	165	225
BCF0045	25,90	225	285
BCF0046	31,20	300	360
BCF0047	34,40	330	390
BCF0048	38,00	435	495


Pour les voiles de 6 m et plus, s'utilise avec la tête et la platine d'étau tire-pousse pour mettre le coffrage d'aplomb.



Platine d'étau (simple)

Code	Poids (kg)
BCF0049	1,80

S'utilise avec une goupille et une clavette.



Platine d'étau (double)

Code	Poids (kg)
BCF0050	3,50

S'utilise avec deux goupilles et deux clavettes.



Goupille


Code	Poids (kg)
BCF0042	0,40

Relie les étais tire-pousse à leurs têtes.



Clavette

Code	Poids (kg)
BCF0043	0,03



Console de passerelle

Code	Poids (kg)
BCF0051	8,40


Entraxe recommandé 1,25 m. Fixée à la poutre H20 par un boulon et un écrou.



Griffe de fixation H20

Code	Poids (kg)
BCF0021	0,80

Relie les poutres bois aux moises acier.



Poutre bois H20

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)
BCF0052	12,30	245
BCF0053	13,30	265
BCF0054	14,50	290
BCF0055	16,50	330
BCF0056	18,00	360
BCF0057	19,50	390
BCF0058	22,50	450
BCF0059	24,50	490
BCF0060	29,50	590

Moment fléchissant admissible M = 5 kNm, effort tranchant admissible T = 11 kN.

Panneau contreplaqué (2500 × 1250 × 18 mm)

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Épaisseur (mm)
BCF0061	40,00	125	250	18

Coffrage grimpant

Coffrage avec plateforme de travail sécurisée pour voiles de grande hauteur

Composé de contreplaqué, de poutres bois H20, de moises acier, de consoles grimpantes et d'accessoires acier. La plateforme formée par les consoles grimpantes porte le coffrage du voile et offre aux équipes un poste de travail sûr.


- Les consoles grimpantes forment une plateforme de travail et de coffrage sûre
- S'adapte à différents projets et types de travaux en béton
- Réutilisable de nombreuses fois sans démontage jusqu'à la fin du chantier
- Économique : montage facile, déplacement à la grue, pas d'enduit
- Disponible en version droite, circulaire et polygonale
- Immeubles de grande hauteur, voiles extérieurs, stations d'épuration, barrages, piles de pont, silos, gaines



CONSOLE GRIMPANTE
49 – 120 kg

MOISE VERTICALE
250 – 400 cm, NPU 100

FORMES
Düz, dairesel, poligonal / straight, circular, polygonal




Console grimpante

Code	Poids (kg)
BCF3001	49,0
BCF3002	59,0
BCF3003	100,0
BCF3004	120,0



Plateforme suspendue


Code	Poids (kg)
BCF3005	30,00



Moise acier


Code	Poids (kg)	Longueur (cm)	Profil
BCF0001	14,30	75	NPU 100
BCF0002	20,10	100	NPU 100
BCF0003	24,70	125	NPU 100
BCF0004	30,90	150	NPU 100
BCF0005	33,50	175	NPU 100
BCF0006	39,90	200	NPU 100
BCF0007	47,10	225	NPU 100
BCF0008	48,10	250	NPU 100
BCF0009	58,10	275	NPU 100
BCF0010	60,50	300	NPU 100

Des dimensions et sections spéciales peuvent être produites pour le projet.



Moise acier verticale


Code	Poids (kg)	Longueur (cm)	Profil
BCF3006	55,00	250	NPU 100
BCF3007	66,50	300	NPU 100
BCF3008	78,00	350	NPU 100
BCF3009	87,50	400	NPU 100



Éclisse de moise

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)
BCF0016	9,40	100
BCF0017	13,70	150

S'utilise avec 4 clavettes de moise pour une liaison continue et serrée entre moises.



Cône d'ancrage grim pant

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)
BCF3010	1,75	20
BCF3011	2,00	25
BCF3012	2,30	30
BCF3013	2,50	35




Cône porteur de console

Code	Poids (kg)
BCF3014	1,80



Boulon de cône d'ancrage

Code	Poids (kg)
BCF3015	0,80



Clé de cône d'ancrage

Code	Poids (kg)
BCF3016	1,50



Bir zabet pin ve bir zabet kulpası ile kullanılır.
Used with one pins and one detent pins.

Tube de liaison

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)	Diamètre (mm)
BCF3017	3,50	100	48 × 2,5

S'utilise avec une goupille et une clavette.



10. KILGİ TIRAKCIĞI / 1000 HIGITE

Étai tire-pousse

Code	Poids (kg)	H min (cm)	H max (cm)
BCF0044	23,20	165	225
BCF0045	25,90	225	285
BCF0046	31,20	300	360
BCF0047	34,40	330	390
BCF0048	38,00	435	495

Pour les voiles de 6 m et plus, s'utilise avec la tête et la platine d'étau tire-pousse pour mettre le coffrage d'aplomb.



Peyzantaların kollarına birleştirilme çavlası.
For connecting push-pull props with heads.

Goupille

Code	Poids (kg)
BCF0042	0,40

Relie les étais tire-pousse à leurs têtes.




Clavette

Code	Poids (kg)
BCF0043	0,03




Tige de coffrage

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)	Diamètre (mm)
BCF0028	1,50	100	17
BCF0029	1,90	125	17
BCF0030	2,30	150	17
BCF0031	2,60	175	17
BCF0032	3,00	200	17
BCF0033	3,40	225	17
BCF0034	3,80	250	17
BCF0035	3,00	300	24



Plaque d'ancrage

Code	Poids (kg)
BCF0036	0,50




Écrou papillon

Code	Poids (kg)
BCF0037	0,50




Vis à bois (6/60)

Code	Poids (kg)
BCF0038	0,02



Barre de traction

Code	Poids (kg)
BCF0027	2,10



Console de passerelle

Code	Poids (kg)
BCF0051	8,40


Entraxe recommandé 1,25 m. Fixée à la poutre H20 par un boulon et un écrou.



Griffe de fixation H20

Code	Poids (kg)
BCF0021	0,80

Relie les poutres bois aux moises acier.



Poutre bois H20

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)
BCF0052	12,30	245
BCF0053	13,30	265
BCF0054	14,50	290
BCF0055	16,50	330
BCF0056	18,00	360
BCF0057	19,50	390
BCF0058	22,50	450
BCF0059	24,50	490
BCF0060	29,50	590

Moment fléchissant admissible M = 5 kNm, effort tranchant admissible T = 11 kN.

Panneau contreplaqué (2500 × 1250 × 18 mm)

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Épaisseur (mm)
BCF0061	40,00	125	250	18

Coffrage de voile une face

Pour les voiles qui ne peuvent pas être traversés par des tiges

Le coffrage une face s'utilise lorsque le voile ne peut pas être traversé par des tiges — murs de soutènement, voiles épais et ouvrages de barrage. Différents modèles sont produits selon la pression du béton, qui augmente avec la hauteur du voile.


- Murs de soutènement, voiles épais, ouvrages de barrage
- L'entraxe et le type des supports sont choisis selon la pression du béton
- Après le premier montage, il se déplace d'un seul bloc sans démontage, pour des cycles rapides
- Jeux de support principal, de support secondaire et de démarrage



JEU DE SUPPORT PRINCIPAL
300 kg


MOISE DE SUPPORT VERTICALE
NPU 120 / NPU 140

LONGUEURS D'ANCRAGE NOYÉ
16 – 150 cm



Moise de support horizontale

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)	Profil
BCF4001	44,00	200	NPU 100
BCF4002	54,50	250	NPU 100



Moise de support verticale


Code	Poids (kg)	Profil
BCF4003	27,00	NPU 120
BCF4004	34,00	NPU 140



Étai porteur

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)
BCF4005	21,00	100

Longueur définie selon le projet ; s'utilise avec goupille et clavette.




Ancrage noyé

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)
BCF4006	0,70	16
BCF4007	1,10	40
BCF4008	1,70	80
BCF4009	2,30	120
BCF4010	2,80	150




Douille d'ancrage

Code	Poids (kg)	R (mm)
BCF4011	1,00	17
BCF4012	1,70	24



Moise d'ancrage

Code	Poids (kg)	Profil
BCF4013	23,00	NPU 100



Raccord de moise


Code	Poids (kg)
BCF4014	1,00



Raccord d'angle

Code	Poids (kg)
BCF4015	16,50

S'utilise avec goupille et clavette.




Écrou papillon

Code	Poids (kg)
BCF0037	0,50




Tige de coffrage

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)	Diamètre (mm)
BCF0028	1,50	100	17
BCF0029	1,90	125	17
BCF0030	2,30	150	17
BCF0031	2,60	175	17
BCF0032	3,00	200	17
BCF0033	3,40	225	17
BCF0034	3,80	250	17
BCF0035	3,00	300	24




Plaque d'ancrage

Code	Poids (kg)
BCF0036	0,50



Platine d'ancrage

Code	Poids (kg)
BCF4016	4,50



Raccord d'ancrage

Code	Poids (kg)	Diamètre (mm)
BCF4017	0,40	17
BCF4018	0,70	24



Clavette

Code	Poids (kg)
BCF0043	0,03




Pozovadlaren kufurara birleşimci çaplar.
For connecting push-pull props with heads.

Goupille

Code	Poids (kg)
BCF0042	0,40

Relie les étais tire-pousse à leurs têtes.




Jeu de support principal

Code	Poids (kg)
BCF4020	300,0




Jeu de support secondaire

Code	Poids (kg)
BCF4021	250,0



Jeu de démarrage

Code	Poids (kg)
BCF4022	400,0



Console de passerelle

Code	Poids (kg)
BCF0051	8,40


Entraxe recommandé 1,25 m. Fixée à la poutre H20 par un boulon et un écrou.



Griffe de fixation H20

Code	Poids (kg)
BCF0021	0,80

Relie les poutres bois aux moises acier.



Poutre bois H20

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)
BCF0052	12,30	245
BCF0053	13,30	265
BCF0054	14,50	290
BCF0055	16,50	330
BCF0056	18,00	360
BCF0057	19,50	390
BCF0058	22,50	450
BCF0059	24,50	490
BCF0060	29,50	590

Moment fléchissant admissible M = 5 kNm, effort tranchant admissible T = 11 kN.

Panneau contreplaqué (2500 × 1250 × 18 mm)

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Épaisseur (mm)
BCF0061	40,00	125	250	18

Plateforme de gaine

Plateforme de gaine d'ascenseur qui monte d'un étage en une seule levée de grue


La plateforme de gaine crée une base pour le coffrage des voiles et un poste de travail sûr à l'intérieur des gaines d'ascenseur. Une grue la monte à l'étage suivant en une seule levée.

- Les cliquets à gravité en bout de poutre laissent monter la plateforme et l'empêchent de descendre
- Les cliquets se logent dans des réservations laissées dans le voile ; le coffrage du voile repose sur la plateforme
- Passe à l'étage suivant en une seule levée de grue
- Les boîtes de réservation forment les logements des cliquets




POUTRE DE PLATEFORME
100 – 160 cm

CLIQUET À GRAVITÉ
15,8 kg




Poutre de plateforme de gaine

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)
BCF5001	34,50	100
BCF5002	40,10	120
BCF5003	45,20	140
BCF5004	50,00	160




Cliquet à gravité de plateforme de gaine

Code	Poids (kg)
BCF5005	15,80



Boîte de réservation de gaine

Code	Poids (kg)
BCF5006	2,20



Moise acier

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)	Profil
BCF0001	14,30	75	NPU 100
BCF0002	20,10	100	NPU 100
BCF0003	24,70	125	NPU 100
BCF0004	30,90	150	NPU 100
BCF0005	33,50	175	NPU 100
BCF0006	39,90	200	NPU 100
BCF0007	47,10	225	NPU 100
BCF0008	48,10	250	NPU 100
BCF0009	58,10	275	NPU 100
BCF0010	60,50	300	NPU 100


Des dimensions et sections spéciales peuvent être produites pour le projet.



Tête d'étau tire-pousse

Code	Poids (kg)
BCF0041	2,60

Relie les étais tire-pousse aux moises acier.



Étau tire-pousse

Code	Poids (kg)	H min (cm)	H max (cm)
BCF0044	23,20	165	225
BCF0045	25,90	225	285
BCF0046	31,20	300	360
BCF0047	34,40	330	390
BCF0048	38,00	435	495


Pour les voiles de 6 m et plus, s'utilise avec la tête et la platine d'étau tire-pousse pour mettre le coffrage d'aplomb.



Platine d'étau (simple)

Code	Poids (kg)
BCF0049	1,80

S'utilise avec une goupille et une clavette.



Platine d'étau (double)

Code	Poids (kg)
BCF0050	3,50

S'utilise avec deux goupilles et deux clavettes.



Popandolara katalara birleşimisi çavdır.
For connecting push-pull props with heads.

Goupille


Code	Poids (kg)
BCF0042	0,40

Relie les étais tire-pousse à leurs têtes.



Clavette

Code	Poids (kg)
BCF0043	0,03



Her blok için en az iki adet alınmalıdır.
Two cranes apply for each formwork unit.

Jeu de crochets de levage

Code	Poids (kg)
BCF0040	4,70

Au moins deux par unité de coffrage.




Alınma birleşim için kullanılmalıdır.
For connecting wooden beams to steel joists.

Griffe de fixation H20

Code	Poids (kg)
BCF0021	0,80

Relie les poutres bois aux moises acier.



Kahul Edilebilir Eğilme Momenti / Admissible Bending Moment
M= 5 kNm
Kahul Edilebilir Kesme Kuvveti / Admissible Shearing Force
T= 11 kNm

Poutre bois H20

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)
BCF0052	12,30	245
BCF0053	13,30	265
BCF0054	14,50	290
BCF0055	16,50	330
BCF0056	18,00	360
BCF0057	19,50	390
BCF0058	22,50	450
BCF0059	24,50	490
BCF0060	29,50	590

Moment fléchissant admissible M = 5 kNm, effort tranchant admissible T = 11 kN.

Panneau contreplaqué (2500 × 1250 × 18 mm)

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Épaisseur (mm)
BCF0061	40,00	125	250	18

Accessoires d'échafaudage et de coffrage

Colliers, pièces de coffrage et pièces de rechange

Colliers, ancrages muraux, serre-poteaux et pièces de tiges de coffrage, pièces de liaison telles que rosaces, coupelles et embouts, et autres accessoires pour échafaudages de façade, étaieement et coffrage.

- Colliers simples, doubles et fixes
- Serre-poteaux réglables (60 – 120 cm) et panneaux de plancher acier
- Pièces de liaison ringlock et cuplock
- Écrous, plaques de tiges de coffrage et waterstops



Collier simple

BCS9001



Collier double

BCS9002



Collier fixe

BCS9003



Ancrage mural réglable

BCS9004



Serre-poteau réglable

BCS9005 – BCS9010 · 60 / 70 /
80 / 90 / 100 / 120



Serre-poteau

BCS9011



Agrafe de coffrage

BCS9012



Panneau de plancher acier

BCS9013 / BCS9014 · 25/100,
50/100



Écrou de tige de coffrage

BCS9015



Plaque de tige de coffrage

BCS9016



Rosace

BCS9017



Embout de lisse (queue d'aronde)

BCS9018



Clavette

BCS9019



Coupelle inférieure

BCS9020



Coupelle supérieure

BCS9021



Embout de lisse

BCS9022



Écrou d'étais

BCS9023



Manchon d'écrou d'étais

BCS9024



Goupille d'étais

BCS9025



Clous

BCS9026



Collier de poutre

BCS9027



Serre-joint de coffrage

BCS9028



Manchon de jonction

BCS9029



Waterstop

BCS9030

Demander un devis

Envoyez-nous les références et les quantités. Nos devis sont établis en EXW (départ usine, prix usine) — le devis le plus rapide que nous puissions fournir. Pour du FOB, CIF ou CFR, nous consultons des transitaires et ajoutons le fret sur une ligne séparée.

info@baynal.com.tr

+90 505 014 13 12 (WhatsApp)

Babacan Port Royal, Kartaltepe Mh., Malazgirt Cd. No:7, 34295 Küçükçekmece / İstanbul, Türkiye

Les valeurs techniques reposent sur les données du fabricant et peuvent varier de ± 10 % selon l'approvisionnement en matières premières. Les poids sont des valeurs brutes pour l'estimation du transport. Dimensions, formes et poids peuvent changer sans préavis.